


MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 11 ton

ROZMERY (mm)

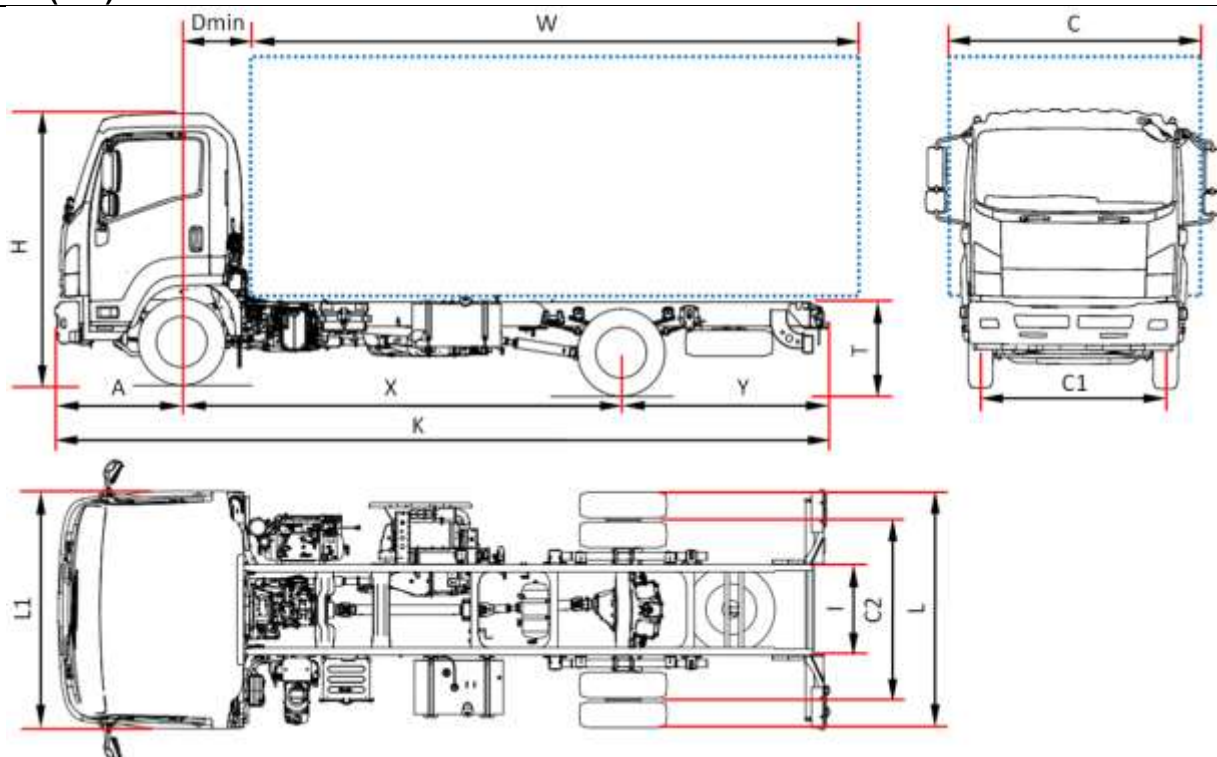

MODELOVÉ OZNAČENIE		F 11 H	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rázvor	X	3410	4060	4660	4990
Celková dĺžka	K	6010	7000	7900	8350
Minimálna dĺžka nadstavby min ¹	W	4130	5120	6020	6470
Maximálna dĺžka nadstavby max ¹	W	4480	5470	6370	6820
Zadný previs	Y	1430	1770	2070	2190
Vzdialenosť rámu od vozovky (unladen)	T	875	930	930	930
Celková výška (unladen)	H	2510	2510	2510	2505
Šírka zadnej nápravy	L			2170	
Šírka kabíny ²	L1			2195	
Šírka nadstavby ³	C			2500/2550	
Vzdialenosť osi prednej nápravy po koniec kabíny	Dmin			710	
Predný previs	A			1170	
Šírka rámu	I			840	
Rozchod prednej nápravy	C1			1795	
Rozchod zadnej nápravy	C2			1660	
Minimálna výška podvozku	-			185	
HMOTNOSŤ (kg)					
Hmotnosť podvozku ⁴		3640	3715	3740	3780
Zaťaženie prednej nápravy		2375	2370	2395	2415
Zaťaženie zadnej nápravy		1265	1345	1345	1365
Minimálna hmotnosť výbavy vozidla				3980	
Celková hmotnosť vozidla				11000	
Maximálne zaťaženie náprav predná/ zadná				4000 / 7600	
Hmotnosť prívesu nebrzdový/ brzdový				750 / 3500	

1. Uvedené rozmery dĺžky nadstavby vychádzajú z rovnomerného zaťaženia vozidla maximálne do hmotnostnej kapacity každej nápravy (rozmery deklarované v C.O.C. pre štandardné prevedenie podvozkov).
2. Nezahŕňa signálne zariadenia a bočné zrkadlá
3. Rozmery (šírka) so štandardne dodávanými zrkadlami 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Hmotnosť podvozku zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž paliva, hmotnosť vodiča 75 kg. AMT: +35 kg (25/10)
5. Modifikácie rázvorov sú voliteľnou výbavou

MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 11 ton**W/B (mm) H 3410 - K 4060 - M 4660 - N 4990**

Príplatková výbava	Automatická prevodovka NEES 2 s HSA
Štandardná výbava	<ul style="list-style-type: none">• Motorová brzda• Rádio s USB• Nastaviteľný volant• Pneumatické odpruženie sedadla• Elektrické okná• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá• Signalizácia cúvania• Imobilizér• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním• Tempomat• Denné svetlenie• Hmlové svetlá
Motor	ISUZU 4HK1E6C Diesel, 4 -valcový 16-ventil, priame vstrekovanie paliva, turbodúchadlo s variabilnou geometriou a medzichladič. Zdvihový objem 5193 cm ³ Max. výkon 154kW (210HP) - 2400 ot/min Max.krútiaci moment 706 Nm - 1600 giri/min Emisná trieda EURO VI s OBD-C
Objem palivovej nádrže	Fuel 140 L Ad-Blue® 16 Lt
Bezpečnostné systémy	ABS ESC – Elektronická kontrola stability s ASR LDWS – Systém kontroly jazdy v jazdnom pruhu SRS air-bag vodiča
Prevodovka	6 stupňová MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spiatočka 6.615; Stály prevod 4.333 (39/9)
Typy prevodovky	MANUÁLNA NEES 2 – Automatická T/M
Rám	Šírka 60 mm, výška 225 mm (len W/B H výška minimálne 124,6 mm), hrúbka 6 mm
Počet sedadiel	3
Pneumatiky	235/75 R17,5, vzadu s dvojmontážou
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy.Pneumatická ručná brzda s účinkom na zadné kolesá. Dvojokruhové pneumaticko-hydraické
Pruženie	Predné a zadné listové pruženie. Predný a zadný stabilizátor.
Elektrický systém	Napájanie 24V - Alternátor 90A, 2 akumulátory 115 Ah

TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.