


MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 14 ton

ROZMERY (mm)

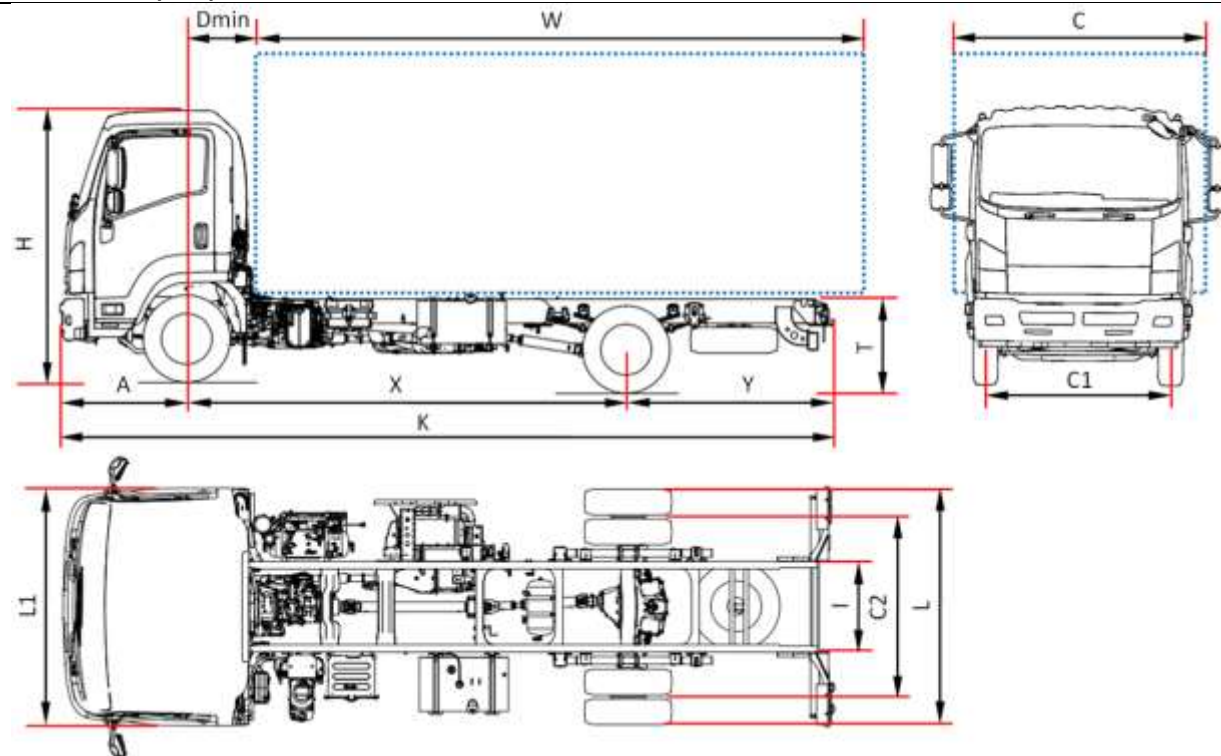

MODELOVÉ OZNAČENIE		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rázvor	X	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka	K	6610	7480	8380	8680
Minimálna dĺžka nadstavby min ¹	W	4400	5200	6200	6750
Maximálna dĺžka nadstavby max ¹	W	4500	5350	6350	6900
Zadný previs	Y	1645	1945	2215	2185
Vzdialenosť podvozku od vozovky (nezaťažený)	T	890	885	885	885
Celková výška (nezaťažený)	H	2600			
Šírka zadnej nápravy	L	2255			
Šírka kabíny ²	L1	2195			
Šírka nadstavby ³	C	2500 / 2550			
Vzdialenosť osi prednej nápravy po koniec kabíny	Dmin	710			
Predný previs	A	1175			
Šírka rámu	I	840			
Rozchod prednej nápravy	C1	1800			
Rozchod zadnej nápravy	C2	1705			
Minimálna výška podvozku	-	215			
HMOTNOSŤ (kg)					
Hmotnosť podvozku ⁴		4100	4160	4220	4230
Zaťaženie prednej nápravy		2620	2670	2710	2725
Zaťaženie zadnej nápravy		1480	1490	1510	1505
Minimálna hmotnosť výbavy vozidla		4805			
Celková hmotnosť vozidla		14000			
Maximálne zaťaženie náprav predná/ zadná		5000 / 9000			
Hmotnosť prívesu nebrzdený/ brzdený		750 / 3500			

1. Uvedené rozmery dĺžky nadstavby vychádzajú z rovnomerného zaťaženia vozidla maximálne do hmotnostnej kapacity každej nápravy (rozmery deklarované v C.O.C. pre štandardné prevedenie podvozkov).
2. Nezahŕňa signálne zariadenia a bočné zrkadlá
3. Rozmery (šírka) so štandardne dodávanými zrkadlami short 2195/2286 – medium 2286/2406 – large 2406/2500
4. Hmotnosť podvozku zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž paliva, hmotnosť vodiča 75 kg. AMT: +30 kg

MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 14 ton**W/B (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320****CENNÍK 2017**

Príplatková výbava	Automatická prevodovka NEES 2 s HSA
Štandardná výbava	<ul style="list-style-type: none">• EGR – DPD (Diesel filter pevných častíc)• SCR s Ad-Blue®• Multi informačný systém• klimatizácia• obmedzovač rýchlosti (90km/h)• Uzávierka zadného diferenciálu• Motorová brzda• Rádio s USB• Nastaviteľný volant• Pneumaticky odpreužené sedadlo• Elektrické okná• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá• Signalizácia cúvania• Svetlomety s výškovým nastavením úrovne svietenia• Imobilizér• Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním• Tempomat• Denné svietenie• Hmlové svetlá
Motor	ISUZU 4HK1E6H Diesel, 4 valec 16-ventil, priame vstrekovanie paliva, dve turbodúchadlá s medzichladičom, s dodatočnou úpravou výfukových plynov Zdvihový objem 5193 cm ³ Max. výkon 177kW (240HP) - 2400 ot/min Max. krútiaci moment 765 Nm - 1600 ot/min Emisná trieda EURO VI s OBD-C
Objem palivovej nádrže	Fuel 140L Ad-Blue® 16L
Bezpečnostný systém	ABS ESC – Elektronická kontrola stability s ASR LDWS – system kontroly jazdy v jazdnom pruhu AEBS - bezpečnostný systém zvýšenia brzdného účinku SRS air-bag vodiča
Prevodovka	6 stupňová MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; spiatka 6.615; Stály prevod 5.571(39/7)
Typy prevodovky	MANUÁLNA NEES 2 – Automatická T/M
Rám	šírka 60 mm, výška 225 mm, hrúbka 6 mm
Počet sedadiel	3
Pneumatiky	265/70 R19,5, vzadu s dvojmontážou
Brzdy	Predné a zadné: bubnové brzdy. Dvojokruhové, pneumatické, s elektronickou kontrolou EBS Pneumatická ručná brzda s účinkom na zadnú nápravu
Pruženie	Predná a zadná: listové pruženie. Predný a zadný stabilizátor.
Elektrický systém	Napájanie 24V - Alternátor 90A - 2 akumulátory 115 A

TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.