


## ROZMERY (mm)

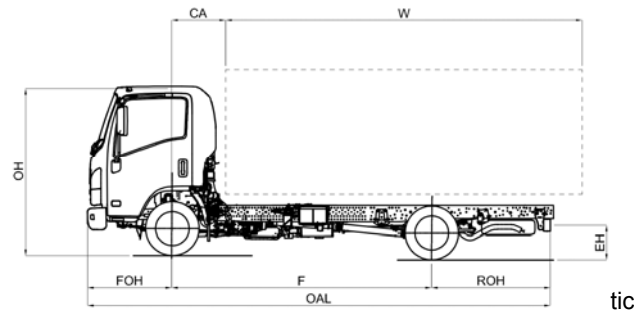

tic

MODEL		M21 HEAVY	E
F	Rázvor		2480
ROZMERY PRED MONTÁŽOU NADSTAVBY (mm)			
OAL	Celková dĺžka		4780
FOH	Predný previs		1110
ROH	Zadný previs		1190
Lac	Šírka rámu		700
EH	Výška rámu (nenaložený)		730
HH	Minimálna svetlá výška		190
OW	Šírka kabíny <sup>(3)</sup>		1815
OH	Celková výška (nenaložený)		2150
BW	Šírka zadnej nápravy		1860
AW	Predný rozchod		1475
CW	Zadný rozchod		1425
ROZMERY PO MONTÁŽI NADSTAVBY (mm)			
CA	C/L predná os po koniec kabíny		650
12,1	Zadný previs maximálny		1475
W (2)	Dĺžka nadstavby min.		3020
W (2)	Dĺžka nadstavby <sup>(2)</sup> max.		3305
W (1)	Dĺžka nadstavby <sup>(1)</sup> max.		3430
5,1	Max. dĺžka s nadstavbou z COC <sup>(2)</sup>		5065
6,1	Max. šírka s nadstavbou <sup>(4)</sup>		2275
7,1	Max. výška s nadstavbou		4000
Dia	Polomer otáčania (m) <sup>(6)</sup>		10,2
Lmc	Max. dĺžka s nadstavbou <sup>(1)</sup>		5190
Lamc	Max. šírka nadstavby		2275
HMOTNOSTI PRED MONTÁŽOU NADSTAVBY (kg)			
16,1	Najväčšia celková hmotnosť (GVW)		3500
16,4	Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (GCW)		7000
14	Prevádzková hmotnosť <sup>(5)</sup>		1980
CT	Užitočná hmotnosť (nosnosť)		1520
14,1	Najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu (predná/zadná)		1436/544
HMOTNOSTI PO MONTÁŽI NADSTAVBY (kg)			
15	Min. hmotnosť vozidla s nadstavbou (vrátane vodiča)		2125
15,1	Min. povolené zaťaženie náprav (predná/zadná)		1310/815
16,2	Max. povolené zaťaženie náprav (predná/zadná)		2100/2435
18,3	Najväčšia prípustná hmotnosť brzdeného prípojného vozidla		3500
18,4	Najväčšia prípustná hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla		750
19	Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia		140
<p>1. dĺžka nadstavby sa vsťahuje na vozidlo rovnomerne zaťažené po maximálne zaťaženie náprav (tieto rozmery vychádzajú z rôznych modifikácií podvozka, prosím pozrite technické dáta)</p> <p>2. dĺžka nadstavby sa vsťahuje na vozidlo rovnomerne zaťažené po maximálne prípustné zaťaženie náprav (rozmery podľa C.O.C.listu bez zmeny podvozku)</p> <p>3. bez bočných smeroviek a spätných zrkadiel</p> <p>4. možné šírky kabíny s voliteľnými spätnými zrkadlami - štandard: 1945 / 2120; krátke spätné zrkadlá: 1815/1945 – dlhé: 2120/2275</p> <p>5. vrátane náradia, rezervy, plnej nádrže paliva, vodiča 75kg, bez voliteľnej výbavy.</p> <p>6. polomer otáčania opisujúci vonkajšou hranou vozidla</p>			

POZNÁMKA: technické údaje a údaje o špecifikácii sú uvedené iba ako vodičko a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia výrobcu.

**RÁZVOR (mm) E 2480**

<b>Variants</b>	Automatická prevodovka NEES II s meničom momentu (pravostrané riadenie)* Pravostrané riadenie (iba s NEES II variantom)* <small>* vždy overte dostupnosť</small>	
<b>Štandardná výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- EGR - DPD - LNT</li><li>- Elektricky ovládané okná</li><li>- Spiatočka so zvukovou signalizáciou</li><li>- Odpružené sedadlo vodiča</li><li>- Rádio s USB</li><li>- Immobilizér</li><li>- Centrálné zamykanie s DO</li><li>- Nastaviteľný volant</li><li>- Nastavenie svetlometov</li><li>- Hmlové svetlá predné a zadné</li><li>- Denné svietenie</li><li>- Rezerva</li><li>- Opierka hlavy (vodič/spolujazdec)</li><li>- Slnečná clona (vodič/spolujazdec)</li></ul>	
<b>Voliteľná výbava</b>	Klimatizácia Rádio 2 DIN s GPS navigáciou	
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diesel, 4 valec 16 ventil, common-rail s priamim vstrekovaním, medzichladič, turbo s variabilnou geometriou lopatiek Objem: 1898 cm <sup>3</sup> Výkon: 90 kW/3.200 ot/min Krútiaci moment: 320 Nm/1.500-2.700 ot/min Emisná norma: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Úprava spalín: EGR - LNT - DPD (filter pevných častíc)	
<b>Palivová nádrž</b>	Diesel	63 l
<b>Bezpečnostné systémy</b>	ABS s BAS (Brzdový asistent) ESC (Elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS airbag vodiča	
<b>Prevodovka a stály prevod</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Spiatočka: 4.597 Stály prevod. pomer: 4.777 (43:9) <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Spiatočka: 5.701 Stály prevod. pomer: 4.300 (43:10)	
<b>Prevodovka typ</b>	Manuálna - MVC6W	Automatická NEES II - MYY6E
<b>Rám rozmery</b>	Šírka: 65 mm, Výška: 180 mm, Hrúbka: 4 mm	
<b>Počet miest v kabíne</b>	3	
<b>Pneumatiky</b>	205/75 R16C vzadu dvojmontáž	
<b>Brzdy</b>	Hydraulické s podtlakovým posilňovačom Predné: ventilované kotúče, Zadné: ventilované kotúče Podľa CEE s ABS s nezávislým okruhom na obe nápravy Parkovacia brzda mechanická na spojovacom hriadeľi	
<b>Brzdy rozmery</b>	Predná: ø293 x 40 mm	Zadná: ø275 x 30 mm
<b>Odpruženie</b>	Predné: tuhá náprava eliptické listové pružiny - legovaná oceľ Zadné: tuhá náprava eliptické listové pružiny - legovaná oceľ	
<b>Zadný diferenciál</b>	ø292 mm ťažké zaťaženie (HEAVY DUTY)	
<b>Elektrický systém</b>	12V napätie - 90A alternátor Manuálna prevodovka: 1 x Batéria 70Ah Automatická prevodovka: 2 x Batérie 70Ah	

**TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)**prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: [info@tsm.sk](mailto:info@tsm.sk), [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.