


### ROZMERY (mm)

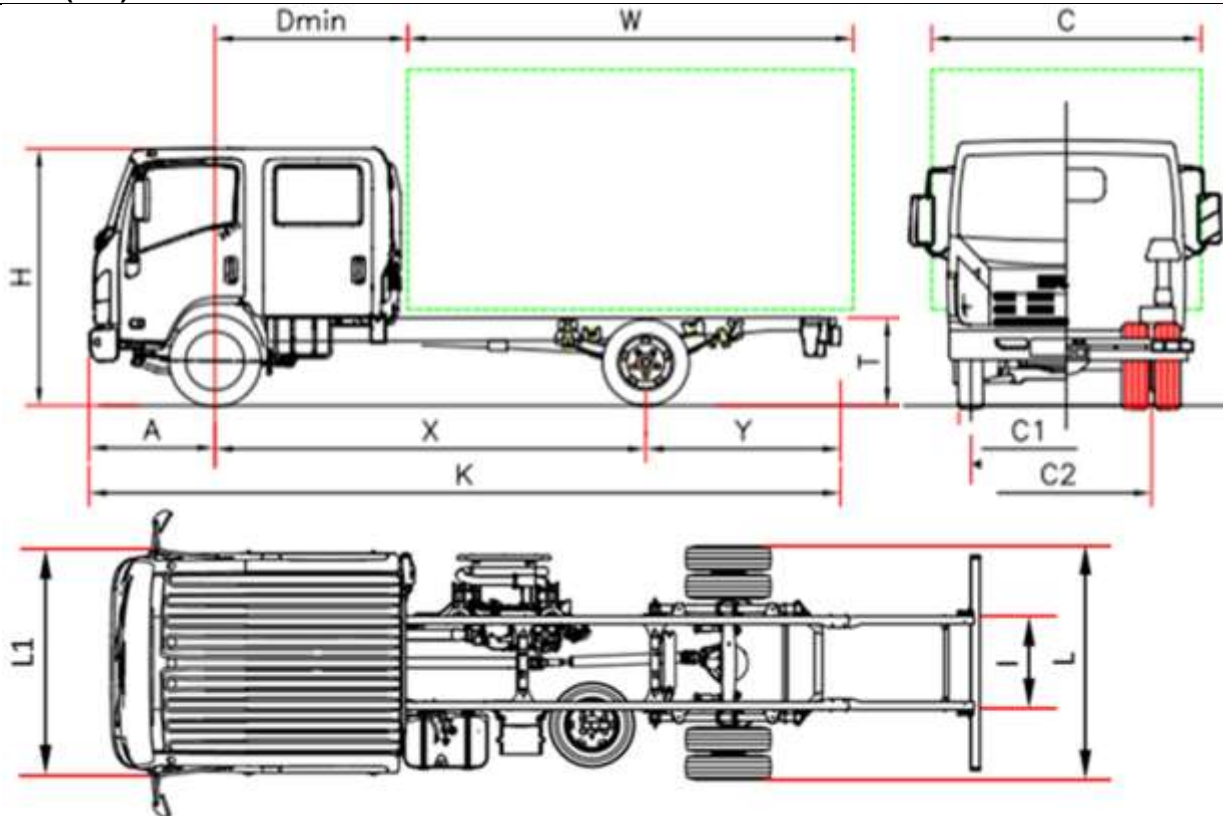

MODELOVÉ OZNACENIE		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Rázvor	X	3365 <sup>5</sup>	4475	5300 <sup>5</sup>
Celková dĺžka	K	6040	7870	9250
Minimálna dĺžka nadstavby min <sup>1</sup>	W	3225	5055	6440
Maximálna dĺžka nadstavby max <sup>1</sup>	W	3540	5370	6755
Zadný previs	Y	1560	2280	2840
Vzdialenosť rámu od vozovky (nezaťažený)	T	800		
Celková výška (nezaťažený)	H	2280		
Šírka zadnej nápravy	L	2115		
Šírka kabíny <sup>2</sup>	L1	2040		
Šírka nadstavby <sup>3</sup>	C	2345		
Vzdialenosť osí prednej nápravy po koniec kabíny	Dmin	1700		
Predný previs	A	1110		
Šírka rámu	I	850		
Rozchod prednej nápravy	C1	1680		
Rozchod zadnej nápravy	C2	1650		
Minimálna výška podvozku	-	210		
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>				
Hmotnosť podvozku <sup>4</sup>		3160	3160	3280
Zaťaženie prednej nápravy		2120	2090	2140
Zaťaženie zadnej nápravy		1040	1070	1140
Minimálna hmotnosť výbavy vozidla				
Celková hmotnosť vozidla		7500		
Maximálne zaťaženie náprav predná/ zadná		3100 / 6000		
Hmotnosť prívesu nebrzdený/ brzdený		750 / 3500		

1. Uvedené rozmery dĺžky nadstavby vychádzajú z rovnomerného zaťaženia vozidla maximálne do hmotnostnej kapacity každej nápravy (rozmery deklarované v C.O.C. pre štandardné prevedenie podvozkov).
2. Nezahŕňa signálne zariadenia a bočné zrkadlá
3. Rozmery (šírka) so štandardne dodávanými zrkadlami 2195/2286 – medium 2286/2406 – large 2406/2500
4. Hmotnosť podvozku zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž paliva, hmotnosť vodiča 75 kg. AMT: +35 kg (25/10)
5. Modifikácie rázvorov sú voliteľnou výbavou

**W/B (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300**

<b>Výbava</b>	Automatická prevodovka NEES 2 s tempomatom
<b>Štandardná výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR – DPD (Diesel filter pevných častíc)</li><li>• SCR s Ad-Blue®</li><li>• Multi informačný displej</li><li>• Motorová brzda</li><li>• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá</li><li>• Signalizácia cúvania</li><li>• Imobilizér</li><li>• Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním</li><li>• Elektrické okná</li><li>• Obmedzovač rýchlosti (90km/h)</li><li>• Hmlivé svetlá</li><li>• Svetlomety s výškovým nastavením úrovně svietenia</li><li>• Denné svietenie</li><li>• Rádio s USB</li><li>• Nastaviteľný volant</li></ul>
<b>Voliteľná výbava</b>	Klimatizácia
<b>Motor</b>	ISUZU 4HK1E6C Diesel, 4-valcový 16-ventil, priame vstrekovanie paliva, turbodúchadlo s variabilnou geometriou a medzichladič. Zdvihový objem 5193 cm <sup>3</sup> Max. výkon 140kW (190 HP) 2600 ot/min Max. krútiaci moment 510 Nm/1600 – 2800 ot/min Emisná trieda EURO VI s OBD-C
<b>Bezpečnostné systémy</b>	ABS <b>ESC – Elektronická kontrola stability s ASR</b> <b>LDWS</b> – Systém kontroly jazdy v jazdnom pruhu SRS air-bag vodiča a spolujazdca
<b>Objem palivovej nádrže</b>	90 L   16 Lt Ad-Blue®
<b>Prevodovka</b>	6 stupňová MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spiatočka: 6.369; Stály prevod 4.100 (41/10)
<b>Typy prevodovky</b>	MANUÁLNA   NEES 2 – Automatická T/M
<b>Rám</b>	šírka 70 mm, výška 216 mm, hrúbka 6 mm
<b>Počet sedadiel</b>	7
<b>Pneumatiky</b>	215/75 R17,5, vzadu s dvojmontážou
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné kotúčové brzdy s ventiláciou a bezazbestovým obložením, ručná brzda mechanická s účinkom na zadnú nápravu. Hydraulický brzdový okruh s vákuovým posilovačom, elektornickou reguláciou brzdneho účinku a ABS
<b>Pruženie</b>	Predná a zadná: Semieliptické listové pružiny. Hydraulické tlmiče s dvojitém účinkom..
<b>Elektrický systém</b>	Napájanie 24V - Alternátor 90A, 2 akumulátory 100 Ah

**TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (diler pre stredné Slovensko)**prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.