


## MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 12 ton

### ROZMERY (mm)

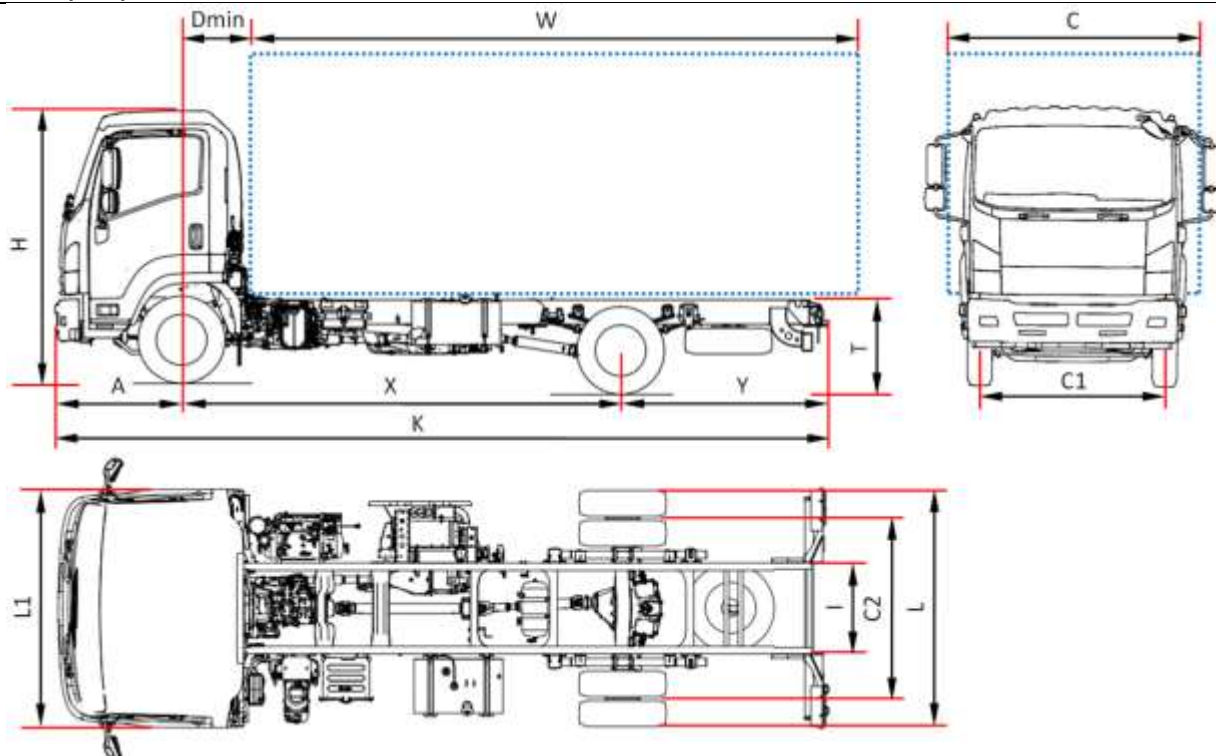

MODELOVÉ OZNAČENIE		F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Rázvor	X	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka	K	6610	7480	8380	8680
Minimálna dĺžka nadstavby min <sup>1</sup>	W	4705	5575	6475	6950
Maximálna dĺžka nadstavby max <sup>1</sup>	W	5055	5925	6825	7125
Zadný previs	Y	1645	1945	2215	2185
Vzdialenosť rámu od vozovky (nezaťažený)	T	890			
Celková výška (nezaťažený)	H	2585			
Šírka zadnej nápravy	L	2245			
Šírka kabíny <sup>2</sup>	L1	2195			
Šírka nadstavby <sup>3</sup>	C	2500/2550			
Vzdialenosť osi prednej nápravy po koniec kabíny	Dmin	730			
Predný previs	A	1175			
Šírka rámu	I	840			
Rozchod prednej nápravy	C1	1800			
Rozchod zadnej nápravy	C2	1705			
Minimálna výška podvozku	-	205			

### HMOTNOSŤ (kg)

Hmotnosť podvozku <sup>4</sup>	4070	4130	4190	4200
Zaťaženie prednej nápravy	2610	2660	2700	2715
Zaťaženie zadnej nápravy	1460	1470	1490	1485
Minimálna hmotnosť výbavy vozidla	3970			
Celková hmotnosť vozidla	11990			
Maximálne zaťaženie náprav predná/ zadná	4480 / 8480			
Hmotnosť prívesu nebrzdový/ brzdový	750 / 3500			

1. Uvedené rozmery dĺžky nadstavby vychádzajú z rovnomerného zaťaženia vozidla maximálne do hmotnostnej kapacity každej nápravy (rozmery deklarované v C.O.C. pre štandardné prevedenie podvozkov).
2. Nezahŕňa signálne zariadenia a bočné zrkadlá
3. Rozmery (šírka) so štandardne dodávanými zrkadlami short 2195/2286 – medium 2286/2406 – large 2406/2500
4. Hmotnosť podvozku zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž paliva, hmotnosť vodiča 75 kg. AMT: +30 kg (25/10)

**MECHANICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 12 ton****W/B (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320**

<b>Príplatková výbava</b>	Automatická prevodovka NEES 2 s HSA
<b>Štandardná výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorvá brzda</li><li>• Rádio s USB</li><li>• Nastaviteľný volant</li><li>• Pneumatické odpruženie sedadla</li><li>• Elektrické okná</li><li>• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá</li><li>• Signalizácia cúvania</li><li>• Výškové nastavenie svetiel</li><li>• Imobilizér</li><li>• Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním</li><li>• Tempomat</li><li>• Denné svetlenie</li><li>• Hmlové svetlá</li></ul>
<b>Motor</b>	ISUZU 4HK1E6C Diesel, 4 -valcový 16-ventil, priame vstrekovanie paliva, turbodúchadlo s variabilnou geometriou a medzichladič. Zdvihový objem 5193 cm <sup>3</sup> Max.výkon 177kW (240HP) - 2400 ot/min Max. krútiaci moment 765 Nm - 1600 ot/min Emisná trieda EURO VI s OBD-C
<b>Objem palivovej nádrže</b>	Fuel 140 L   Ad-Blue® 16 L
	ABS <b>ESC – Elektronická kontrola stability s ASR</b> <b>LDWS</b> – Systém kontroly jazdy v jazdnom pruhu SRS air-bag vodiča
<b>Prevodovka</b>	6 stupňová MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spiatočka 6.615; Stály prevod W/B J 5.125 (41/8) – Stály prevod other W/B 4.555 (41/9)
	MANUÁLNA   NEES 2 – Automatická T/M
	šírka 60 mm, výška 225 mm, hrúbka 6 mm
<b>Počet sedadiel/ Seat number</b>	3
<b>Pneumatiky</b>	245/70 R19,5, vzadu s dvojmontážou
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné bubnové brzdy. Dvojokruhové, pneumatické, s elektronickou kontrolou EBS Pneumatická ručná brzda s účinkom na zadnú nápravu
<b>Pruženie</b>	Predné a zadné listové pruženie. Predný a zadný stabilizátor
<b>Elektronický systém</b>	Napájanie 24V - 2 akumulátory 115 Ah - Alternátor 90A

**TSM SLOVAKIA s.r.o., Martin (dílér pre stredné Slovensko)**prevádzka: Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky, tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.