




V záujme naplnenia požiadaviek zákazníkov na zvýšenie nosnosti vozidiel Piaggio bola vyvinutá verzia Porter MAXXI. Aj napriek väčším rozmerom a predĺženému rázvoru si zachováva vynikajúce manévrovacie schopnosti. Pevný rámový podvozok, zdvojená zadná náprava a listové perá sú dôkazom, že vozidlo je určené na tvrdú prácu.

MAXXI je ponúkaný v prevedeniach valník, sklápač a podvozok pre montáž nadstavieb. Svojou úžitkovou hodnotou je MAXXI porovnateľný s vozidlami vyšších tried, čo ozrejmuje aj fakt, že sa dodáva aj vo verziách s pohonmi 4x4, LPG a CNG.

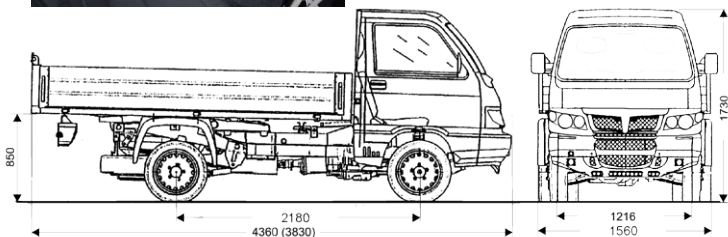

TECHNICKÉ PARAMETRE		benzín Euro 6
Motor - označenie	Multitech 1.3 16V	
Počet valcov a umiestnenie	4 - radový	
Vŕtanie/zdvih mm	74 x 75,5	
Obsah cm ³	1299	
Max. výkon (kW/ot/min)	61 / 6000	
Max. toč. moment (Nm/ot/min)	112 / 4300	
Vstrekovanie	viacbodové	
Palivo	BA 95 B	
Chladenie	kvapalinové (voda a glykol)	
Emisie CO ₂ (g/km)	175	
Pohon (náprava)	zadná	
Prevodovka	5-st. synchronizovaná + R	
Max. rýchlosť (km/h)	125	
Priemerná spotreba (l/100 km)	7,5	
Servisný interval	15 000 km / 1 rok	
Pneumatiky	165/65 R14	
Brzdy predné	kotúčové Ø 260 mm	
Brzdy zadné	bubnové Ø 250 mm	
Náprava predná	McPherson+špirál. pr.+teleskop.tlmiče	
Náprava zadná	listové perá, teleskop.tlmiče	

ROZMERY:	VALNÍK	SKLÁPAČ	PREDĽ. SKLÁPAČ	PODVOZOK
Celková dĺžka (mm)	4360	3830	4360	3375
Celková šírka (mm)	1550	1560	1560	1395
Celková výška (mm)	1730	1730	1730	1710
Ložná plocha (mm)	2820 x 1500	2290 x 1500	2820 x 1500	-
Rázvor osí kolies (mm)	2180			
Rozchod osí kolies (mm) - predné/zadné	1210 / 1220			
HMOTNOSTI:	VALNÍK	SKLÁPAČ	PREDĽ. SKLÁPAČ	PODVOZOK
Nosnosť (kg)	1195	1135	1115	1365
Pohotovostná (kg)	1080	1140	1160	910
Celková (kg)	2200	2200	2200	2200
Príves (brzdený)	600	600	-	600